

極値波高算定式の IEC61400-3 への提案

Proposal of the Extreme Wave Height Estimation Formula for IEC61400-3

嶋田 健司^{*1}石原 孟^{*2}

Kenji SHIMADA

Takeshi ISHIHARA

^{*1} Senior Research Engineer, Institute of Technology, Shimizu Corporation, 3-4-17 Etchujima, Koto-ku
135-8530, Japan, Fax:+81-3-3643-7260, E-mail: shimaken@shimz.co.jp

^{*2} Professor, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo

Abstract

The extreme wave height for design of an offshore wind turbine located in shallow water zone is calculated based on Goda's theoretical wave deformation model in accordance with requirement of exceedance probability specified in IEC61400-3. Goda's approximation formula for the maximum wave height is adjusted for estimation of the extreme wave height with exceedance probability in IEC 61400-3. Furthermore, incipient depth of wave breaking and its approximation formula are obtained. Comparisons are conducted between the extreme wave heights by the Battjes & Groenendijk's wave model and the Goda's wave model.

キーワード：極値波高，Battjes & Groenendijk モデル，合田モデル，IEC61400-3

Key Words : Extreme wave height, Battjes & Groenendijk model, Goda model, IEC61400-3

1. はじめに

IEC61400-3 (以下 IEC 基準) 等の海外の規基準類^{1,2)}では極値波高は長期間にわたる波高、波周期と波向きの海象データに基づき求めるものと定めている。一方、十分な期間のデータがない場合には、水面変動にレイリーフ分布を仮定し、次式によって極値波高を求めてよいとしている。

$$H_{T_R} = 1.86 H_{sT_R} \quad (1)$$

ここに H_{sT_R} は評価時間 3 時間のスペクトル有義波高の T_R 年再現期待値である。式(1)は超過確率 1/1000 の波高であり、近似的に個別波高 1000 波の最高波高の最頻値で表すことができる (Table A.1 参照)。

水深が深く、波浪変形や碎波の影響が小さい場合、レイリーフ分布を仮定して極値波高を求ることは妥当であり、式(1)によって極値波高を求めることができる。しかし、深水域の波は浅水域に入ってくるにつれて、浅水効果によって波高の増大を伴い、碎波によって波高の大きい波では波高の減衰が生じ、波高の確率分布はレイリーフ分布から逸脱する。そのため、浅水域では特に超過確率が小さい波の波高は波浪変形モデルを用いて波高を評価する必要があり、IEC 基準では Battjes

& Groenendijk モデル^{3,4)} (以下 BG モデル) が、我が国では、土木学会の風力発電設備支持物構造設計指針・同解説⁵⁾で合田モデル^{6,7)}が用いられている。

一方、DNV・GL 指針²⁾および JIS 規格⁸⁾は、BG モデルが室内水槽実験によるほんの数ケースのデータによってモデルが決められること、実測による検証がなされていないこと等の問題を指摘している。DNV・GL 指針は、BG モデルの使用に際してはサイトでの実測データによって妥当性を検証することという条件を付けている。JIS 規格は BG モデルが浅水効果を陽的に考慮していないことを指摘している。後述するように BG モデルは数学的フィッティングであり、浅水効果や碎波効果はフィッティングの対象としたデータを通じて陰に考慮されているが、合田モデルは後述するようにこれらを理論的に考慮している。

上記のように現行 IEC 波高モデルに比べ、合田モデルの有用性は明らかであり、合田モデルによって IEC 基準に整合する極値波高算定法を示すことは、極値波高算定の精度向上に寄与するものと考えられる。一方、Goda⁹⁾は BG モデルと合田モデルを比較し、BG モデルはモデルパラメータが急変することにより中程度の水深で極値波高を過小評価する傾向があることを述べているが、明確に極値波高を示した上で結論を導いているわけではない。以上のような背景を踏まえて、本論文では合田モデルによる極値波高を明確に示し、BG モデルとの比較を行う。

*1 清水建設(株)技術研究所主任研究員 (〒135-8530 江東区越中島 3-4-17) E-mail:shimaken@shimz.co.jp

*2 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授 (〒113-8656 文京区本郷 7-3-1)
(原稿受付 : 2016 年 10 月 5 日)

本論文の第2章では波浪変形モデルについて、BGモデルと合田モデルの波高算定方法の概略について述べる。第3章では合田モデルの精算法を用いてIEC基準に整合する極値波高を求め、その結果に基づいて極値波高の略算式を作成するとともに、IEC基準で採用されている制約付き波浪法を用いる場合の注意点について述べる。さらに、衝撃碎波力を考慮するための水深のひとつの目安として、有義波高に対する初期碎波水深の近似式を示す。第4章ではBGモデルと合田モデルの比較方法を示し、両モデルによる極値波高について比較検討する。第5章では本論文から得られた結論について述べる。

2. 波高算定モデル

2.1 Battjes & Groenendijk モデル

BGモデルは一定な海底勾配の碎波帯内の波高の確率分布を次式のように混合ワイブル分布によって表している。

$$F_H(H) \equiv \Pr\{H \leq H\}$$

$$= \begin{cases} F_1(H) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{H}{H_1}\right)^{k_1}\right] & H \leq H_{tr} \\ F_2(H) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{H}{H_2}\right)^{k_2}\right] & H > H_{tr} \end{cases} \quad (2)$$

ここで、 H_{tr} は遷移波高、 H_1 と H_2 はスケールパラメータである。 k_1 と k_2 はそれぞれ $H \leq H_{tr}$ では $k_1 = 2$ （すなわちレイリー分布）、 $H > H_{tr}$ では $k_2 = 3.6$ となっている。評価対象地点の水深 h 、海底勾配 $\tan \theta$ 、水面変動の標準偏差 σ_ζ に対して、rms波高 H_{rms} と遷移波高 H_{tr} は室内水槽実験に基づいて次式のように近似されている。

$$H_{rms} = (2.69 + 3.24 \sigma_\zeta / h) \sigma_\zeta \quad (3)$$

$$H_{tr} = (0.35 + 5.8 \tan \theta) h \quad (4)$$

スケールパラメータは次式を解いて求める。

$$\begin{aligned} \left(\frac{\tilde{H}_{tr}}{\tilde{H}_1}\right)^2 &= \left(\frac{\tilde{H}_{tr}}{\tilde{H}_2}\right)^{3.6} \\ 1 &= \sqrt{\tilde{H}_1^2 \gamma_1 \left[2, \left(\frac{\tilde{H}_{tr}}{\tilde{H}_1}\right)^2\right] + \tilde{H}_2^2 \gamma_2 \left[\frac{2}{3.6} + 1, \left(\frac{\tilde{H}_{tr}}{\tilde{H}_2}\right)^{3.6}\right]} \end{aligned} \quad (5)$$

ここで、 $\tilde{H}_{tr} = H_{tr}/H_{rms}$ 、 $\tilde{H}_1 = H_1/H_{rms}$ 、 $\tilde{H}_2 = H_2/H_{rms}$ である。また、 $\gamma_1(a, x)$ および $\gamma_2(a, x)$ は第一種および第二種の不完全ガンマ関数である。

超過確率が $1/N$ の無次元波高 $\tilde{H}_{1/N} = H_{1/N}/H_{rms}$ は、レイリー分布で決まる超過確率が $1/N$ の無次元波高

$$\tilde{H}_{1/N,1} = \tilde{H}_1 \left[\ln(N) \right]^{\frac{1}{k_1}} \quad (6)$$

と \tilde{H}_{tr} との大小関係によって次式のようになる。

$$\tilde{H}_{1/N} = \tilde{H}_{1/N,1} \quad (\tilde{H}_{tr} > \tilde{H}_{1/N} \text{ の場合}) \quad (7)$$

$$\tilde{H}_{1/N} = \tilde{H}_2 \left[\ln(N) \right]^{\frac{1}{k_2}} \quad (\tilde{H}_{tr} \leq \tilde{H}_{1/N} \text{ の場合}) \quad (8)$$

無次元 $1/N$ 最大波高 $\tilde{H}_{1/N} = \bar{H}_{1/N}/H_{rms}$ も同様に次式のようになる。

$\tilde{H}_{tr} > \tilde{H}_{1/N,1}$ の場合、

$$\begin{aligned} \tilde{H}_{1/N} &= N \int_{\tilde{H}_{1/N}}^{\tilde{H}_{tr}} \tilde{H} f_1(\tilde{H}) d\tilde{H} + N \int_{\tilde{H}_{tr}}^{\infty} \tilde{H} f_2(\tilde{H}) d\tilde{H} \\ &= N \tilde{H}_1 \left(\gamma_2 \left[\frac{1}{k_1} + 1, \ln(N) \right] - \gamma_2 \left[\frac{1}{k_1} + 1, \left(\frac{\tilde{H}_{tr}}{\tilde{H}_1} \right)^{k_1} \right] \right) \\ &\quad + N \tilde{H}_2 \gamma_2 \left[\frac{1}{k_2} + 1, \left(\frac{\tilde{H}_{tr}}{\tilde{H}_2} \right)^{k_2} \right] \end{aligned} \quad (9)$$

$\tilde{H}_{tr} \leq \tilde{H}_{1/N,1}$ の場合、

$$\begin{aligned} \tilde{H}_{1/N} &= N \int_{\tilde{H}_{1/N}}^{\infty} \tilde{H} f_2(\tilde{H}) d\tilde{H} \\ &= N \tilde{H}_2 \gamma_2 \left[\frac{1}{k_2} + 1, \ln(N) \right] \end{aligned} \quad (10)$$

ここで、 $\tilde{H}_{1/N,1} = \tilde{H}_{1/N}$ 、 f_1 および f_2 はそれぞれ確率密度関数 $f_i(H) = dF_i(H)/dH$ ($i=1,2$)である。

文献^{3,4)}および現行のIEC基準のAnnex Cでは種々の \tilde{H}_{tr} に対して、超過確率 $1/N$ の波高として $H_{1/50}$ 、 $H_{1/100}$ 、 $H_{1/1000}$ あるいは $1/N$ 最大波高として $\bar{H}_{1/3}$ 、 $\bar{H}_{1/10}$ が数表として与えられている。

2.2 合田モデル

碎波帯内の波高は、合田^{6,7)}による一定な海底勾配の不規則波の碎波変形モデル（以下、合田モデル）から求めることができる。合田モデルに関しては文献6で詳述されているので、以下では概要のみ述べる。

合田モデルの特長は、碎波帯内の平均水位の変化（wave setupとwave setdownと、サーフビートによる長周期水位変動）と浅水変形効果を考慮した選択的碎

波モデルを用いている点である。

波高の確率密度分布はFig.1のようになる。ここで、 H は波高、 H_{b1} と H_{b2} は次式の碎波限界波高である。

$$H_b = AL_0 \left\{ 1 - \exp \left[-1.5 \frac{\pi h}{L_0} \times (1 + K \tan^s \theta) \right] \right\} \quad (11)$$

ここで、 $A = 0.18(H = H_{b1})$ 、 $A = 0.12(H = H_{b2})$ 、 $K = 15$ 、 $s = 4/3$ 、 L_0 は沖波波長である。深海域では波高はレイリー分布 $p_0(H)$ で近似される(Fig.1-1)。波が浅海域へ進行したとき、碎波限界波高 H_{b1} を超える波高の波はすべて碎波すると考える。ただし、碎波は波高のある幅 $H_{b2} \sim H_{b1}$ にわたって生じ、その範囲内では波高は直線的に変化すると仮定する(Fig.1-2)。この結果、碎波しない波の波高分布はFig.1-3に示す $p_r(H)$ のようになる。碎けた波は、エネルギーの一部を失って波高の低い波に、残存部の確率密度に比例した確率で分布するとみなして再生され $p(H)$ になると仮定する(Fig.1-4)。

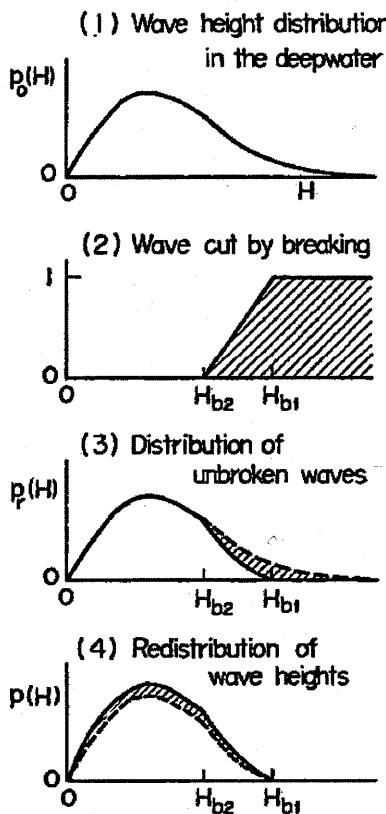


Fig.1 Explanatory sketch of the model of random waves breaking by Goda⁶⁾.

また、不規則波の碎波変形を論ずるときには、波高減衰と水位変化を同時に関連させて解かなければならぬ。このために合田モデルでは、規則波の平均水位の上昇量に関する微分方程式¹⁰⁾を差分法で解くこと

wave setup と wave setdown を求める。一方、サーフビートによる平均水位の変動の波高分布に与える影響は、平均水位の変動の分布に正規分布を仮定して8つの代表水深の確率密度の和で評価する。

Fig.2 には合田モデルによる碎波帶内の波高の例を、海底勾配が $\tan \theta = 1/10$ と $\tan \theta = 1/100$ の有義波高 $\bar{H}_{1/3}$ と $1/250$ 最大波高 $\bar{H}_{1/250}$ について、また、Fig.3には碎波帶内の水深変化について文献⁶⁾と本計算結果を示す。なお、Fig.2 中には初期碎波水深も併せて示しているが、これについては3.4節で詳しく述べる。

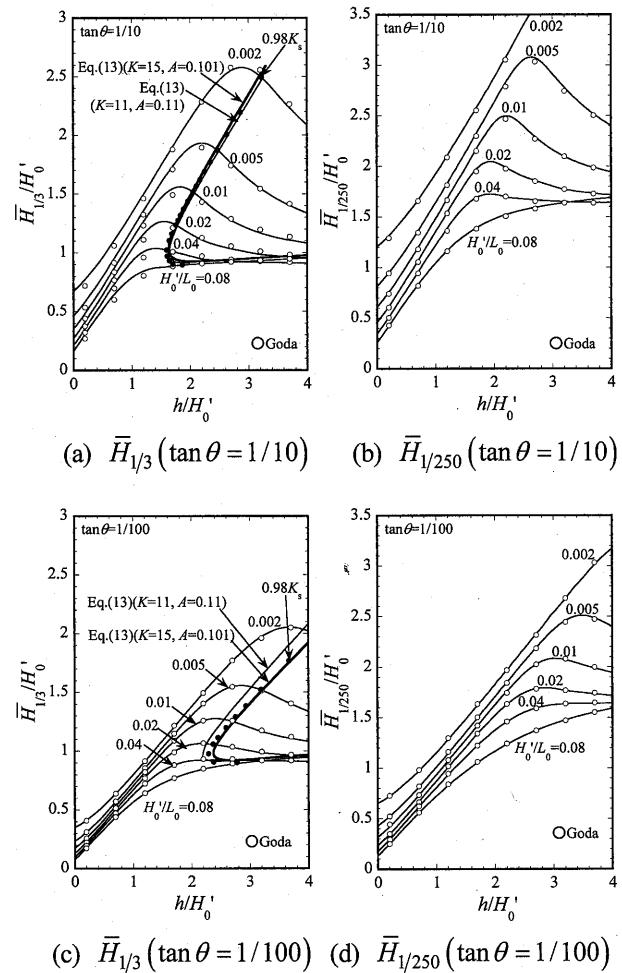


Fig.2 Present numerical results and Goda's $\bar{H}_{1/3}$ and $\bar{H}_{1/250}$.

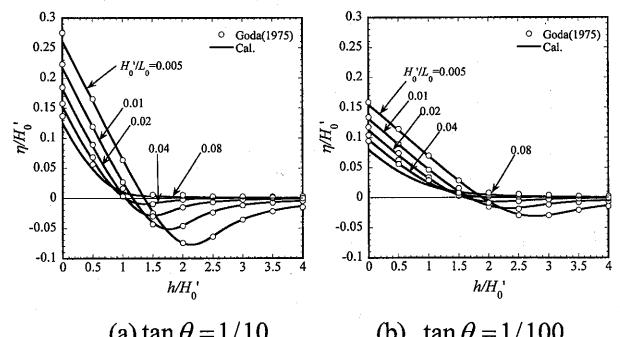


Fig.3 Present numerical results and Goda's water depths.

3. 合田モデルによる極値波高の算定式

3.1 極値波高の精算法による算定結果

BG モデルも合田モデルも、任意の超過確率の波高を求めることができ、IEC 基準では浅水域での極値波高の超過確率は 1/1000 と規定されている。既に述べたようにレイリーフ分布が成立するような深水域における式(1)と、浅水域については Annex C の BG モデルの例題において、超過確率 1/1000 の波高 $H_{0.1\%}$ が示されている。以下では浅水域の極値波高の超過確率は 1/1000 として議論を進める。

合田モデルの既出の文献では有義波高 $\bar{H}_{1/3}$ と 1/250 最大波高 $\bar{H}_{1/250}$ しか与えられていない。Goda⁹⁾は BG モデルの $H_{1/1000}$ に対し、合田モデルの $\bar{H}_{1/250}$ をレイリーフ分布を仮定して 1.03 倍したものを比較すると、BG モデルは合田モデルに比べて、中程度の水深では極値波高 $H_{1/1000}$ を過小評価していると述べているが、合田モデルによる極値波高 $H_{1/1000}$ を明示的に示していない。しかし、洋上風車の支持構造物の設計では極値波高は最も重要なパラメータであることから、以下では合田モデルの精算法に厳密に従って極値波高 $H_{1/1000}$ を求める。

Fig.4 には合田モデルにより波高の確率密度分布を求め、それを積分することで求めた超過確率 1/1000 の波高 $H_{1/1000}$ を示す。同図には参考までに 1/400 最大波高 $\bar{H}_{1/400}$ と 1/1000 最大波高 $\bar{H}_{1/1000}$ も示す。碎波を考慮した場合もレイリーフ分布を仮定した場合と同様に $\bar{H}_{1/400} \approx H_{1/1000}$ (Table A.1 参照) である。また、定義からも明らかのように、 $\bar{H}_{1/1000}$ は $H_{1/1000}$ に対して安全側の評価になる。

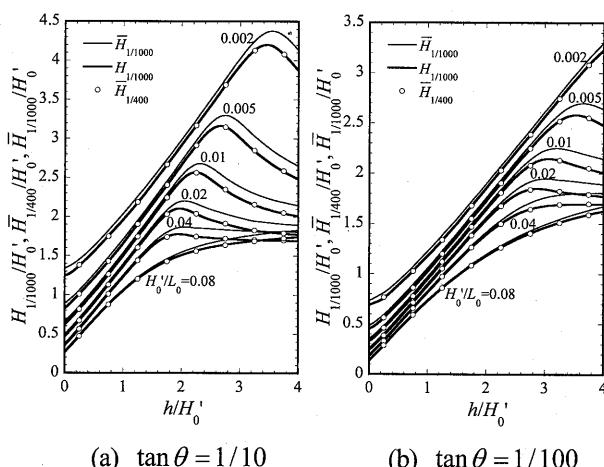


Fig.4 Numerical results of $\bar{H}_{1/400}$, $\bar{H}_{1/1000}$ and $H_{1/1000}$.

3.2 IEC 基準に対応する極値波高の略算式

合田は式(12)のように $\bar{H}_{1/250}$ の略算式を与えていている。

$$\frac{\bar{H}_{1/250}}{H'_0} = \begin{cases} \approx \underbrace{1.8K_s}_{③} & : h/L_0 \geq 0.2 \\ \approx \min \left[\underbrace{\beta_0 + \beta_1 \frac{h}{H'_0}}_{①}, \underbrace{\beta_{\max}, 1.8K_s}_{②, ③} \right] & : h/L_0 < 0.2 \end{cases} \quad (12)$$

$$\beta_0 = 0.052(H'_0/L_0)^{-0.38} \exp(20 \tan^{1.5} \theta)$$

$$\beta_1 = 0.63 \exp(3.8 \tan \theta)$$

$$\beta_{\max} = \max \left[1.65, 0.53(H'_0/L_0)^{-0.29} \exp(2.4 \tan \theta) \right]$$

ここで、 $H'_0 = K_r K_d H_0$ 、 H'_0 は換算沖波、 K_r は屈折係数、 K_d は回折係数、 K_s は浅水係数、 H_0 は統計的冲波有義波高である。上式を図示すると Fig.5 のようになり、碎波帶内の波高分布は、碎波成分を表す 2 本の直線と浅水変形を示す 1 本の曲線によって表される。 β_0 と β_1 は直線①の y 切片と傾き、 β_{\max} は直線②で、波高の最大値を表す。曲線③は浅水変形による波高変化を表す。

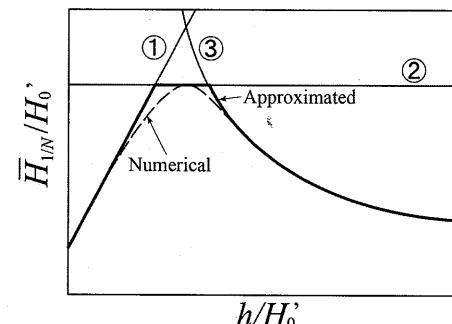
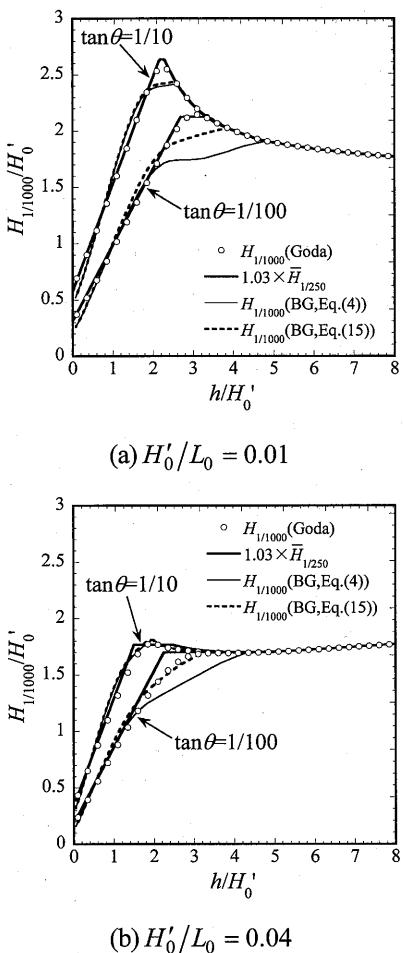



Fig.5 Explanatory sketch of Eq.(12).

$K_r = K_d = 1$ の場合、風波の波形勾配は $H'_0/L_0 = 0.03$ 弱～0.04 強程度、うねりはそれ以下である (文献⁷⁾ の p.40)。Fig.6 にはうねりおよび風波を代表して $H'_0/L_0 = 0.01$ と $H'_0/L_0 = 0.04$ の場合について、 $\bar{H}_{1/250}$ の結果を深海域での $H_{1/1000}$ と $\bar{H}_{1/250}$ の関係、すなわち $H_{1/1000}/\bar{H}_{1/250} = 1.86/1.8 \approx 1.03$ 倍 (Table A.1 参照) したものの比較を示す。同図には BG モデルとの比較も示すが、これについては第 4 章で述べる。

うねりに対応する Fig.6(a) からは $H_{1/1000}$ 波高は $1.03 \times \bar{H}_{1/250}$ でよく近似され、浅海域でも深海域での比率関係がほぼ成り立つことがわかる。一方、風波に対応する Fig.6(b) では海底勾配が小さくなると Fig.5 で①から②へ移行する付近で $1.03 \times \bar{H}_{1/250}$ は過大評価となるが、合田⁶⁾も指摘しているようにこの程度の誤差はバイリニア近似ではやむをえない。

Fig.6 Numerical results and approximations of $H_{1/1000}$.

略算式(12)の適用範囲は波高の超過確率に依存する。Fig.7は $H_{1/1000}$ を横軸を h/L_0 として表し、浅水係数 K_s を重ね描きしたものである。 $h/L_0 < 0.2$ でバイリニア近似できるのは $H'_0/L_0 \leq 0.05$ である。したがって、 $H_{1/1000}$ では略算式(12)の適用範囲は $H'_0/L_0 \leq 0.05$ が妥当であると考えられる。

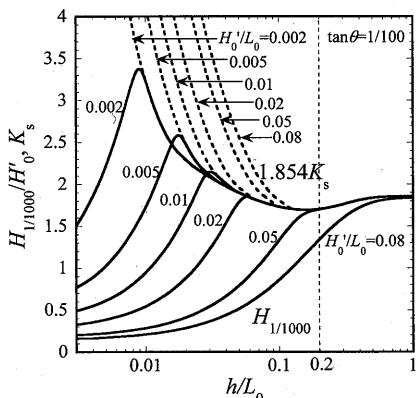Fig.7 Relation between h/L_0 and $H_{1/1000}$ ($\tan \theta = 1/100$).

3.3 制約付き波浪法を用いる場合の注意点

IEC基準では、極値波高を用いるシミュレーション

には非線形性を考慮した水粒子の運動を用いることが要求されており、制約付き波浪法¹¹⁾を用いることが推奨されている。制約付き波浪法は、極値波高に対応する非線形規則波による波の運動をバックグラウンドの線形不規則波に埋め込むことにより、不規則な波の運動に便宜的に非線形性を取り入れると同時に、シミュレーションの解析時間を短縮する手法である。

このとき非線形規則波の計算手法としては、任意の手法を選びうるが、①海底勾配が再現できるもの、および、②3.1節および3.2節で示したように、碎波帯内のピークから汀線にかけての波高に、wave setupによる平均水位の上昇およびサーフビートによる水位変動に伴う波高増大を再現できるものが理想的である。しかし、それらを考慮しうる解析手法は現在のところ一般的ではない。

流れ関数法^{12,13)}は一般的な非線形規則波の計算法であるが、海底勾配がない場合、つまり $\tan \theta = 0$ の波の運動に対して導かれた理論であるため、条件①を満たさず、また条件②も再現できない。しかし実際は、制約の少なさと簡便さから、流れ関数法が選択されることが多いと想定される。この場合、便宜的であるが、水深を調節して所定の極値波高の波を再現し、実水深での水粒子の運動はストレッチング法により調整して求める。

3.4 初期碎波水深

衝撃碎波力を考慮しなければならない水深に関する研究はこれまで少ない。1つの方法として、合田による有義波高としての初期碎波水深（文献⁷⁾のp.66）を目安とし、それより浅い水深域では何らかの形で衝撃碎波力を考慮することが考えられる。初期碎波水深は、浅水効果のみによって評価した波高から碎波によって2%減衰した波高になる水深として定義され、式(11)の左辺を $H_b = 0.98K_sH'_0$ と置いて水深について解いたもので、次式のように表される。

$$h_{-2\%} = -\frac{L_0}{1.5\pi(1+K\tan^{4/3}\theta)} \ln\left(1 - \frac{0.98K_sH'_0/L_0}{A}\right) \quad (13)$$

ここで浅水係数 K_s も水深の関数であるため、この式を水深に対して解くには反復収束計算が必要である。

係数 A は、初期碎波水深を求める場合には $A \approx 0.11$ とされている⁷⁾。Fig.2(a)(c)には $A = 0.11$ として計算した結果を示すが、 $\tan \theta = 1/10$ の場合には $0.98K_s$ のラインとよく一致するものの、 $\tan \theta = 1/100$ の場合は水深を過小評価している。したがって、係数 A について

は調整を行った。同図には $A = 0.101$ とした結果を示すが、両方の海底勾配で概ね一致している。

合田は有義波高の最大値を与える水深について近似式を示しているが、初期碎波水深については示していない。式(14)には $\bar{H}_{1/3}/H'_0 = 0.98K_s$ に対して求めた有義波高に対する初期碎波水深 $h_{-2\%}$ の近似式を示す。ただし $x = \ln(H'_0/L_0)$ および $y = \ln(\tan \theta)$ で、適用範囲は $0.002 \leq H'_0/L_0 \leq 0.08$ および $1/100 \leq \tan \theta \leq 1/10$ である。Fig.8 には精算法、近似解および式(13)によって求めた有義波高に対する初期碎波水深 $h_{-2\%}$ の比較を示すが、式(14)または式(13)で概ね近似されることがわかる。

$$\left. \begin{aligned} h_{-2\%}/H'_0 &= \sum_{i=0}^4 a_i x^i \\ a_0 &= -36.15 - 27.474y - 2.8243y^2 \\ a_1 &= -30.9 - 22.916y - 2.3567y^2 \\ a_2 &= -9.8773 - 7.3272y - 0.75418y^2 \\ a_3 &= -1.3948 - 1.0289y - 0.10591y^2 \\ a_4 &= -0.07286 - 0.053969y - 0.0055565y^2 \end{aligned} \right\} \quad (14)$$

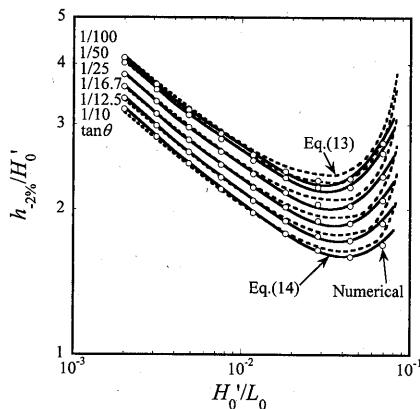


Fig.8 Incipient breaking depth.

4. 極値波高の予測モデルの比較

BG モデルと合田モデルの入力パラメータは、水深 h と海底勾配 $\tan \theta$ は同じであるが、それに加えて BG モデルは設計点における水面変動の分散 σ_ζ^2 が、合田モデルは換算冲波波高 H'_0 が必要であり、両者は直接比較ができない。比較のためには σ_ζ と H'_0 の対応付けが必要になる。ここで注意しなければならないのは、評価対象地点が碎波帯内にある場合には σ_ζ には碎波の影響が含まれることである。ちなみに、IEC 基準の $H_0 = 0.956H_{s0}$ ($H_{s0} = 4\sigma_{\zeta_0}$) の関係は深水域での水面変動の標準偏差 σ_{ζ_0} と冲波の関係であり、 σ_ζ とは異なるので、これを用いて σ_ζ と H'_0 (または σ_ζ と H_0) の対応付けを行うことはできない。BG モデルは水面

変動の標準偏差 σ_ζ を用いて式(3)によって波高の rms 値 H_{rms} を求めるが、合田モデル（精算法）も H_{rms} を算出することができる。以下では Goda⁹ と同様に合田モデル（精算法）を用いて H_{rms} を求めた。ただし同文献では具体的な比較手順は示されていない。以下では Fig.9 のようにして極値波高の比較を行った。まず、Fig.10(a) に示すように 3.2 節で示した合田モデルで縦軸を H_{rms}/H'_0 とした曲線群を換算冲波波形勾配 H'_0/L_0 をパラメータとして所定の海底勾配について計算する。次に、式(3)を仮定して H_{rms} を求め、傾き H_{rms}/h の直線とこれらの曲線との交点を求めると、その横軸の値が BG モデルの入力条件 σ_ζ^2 に対応する水深換算冲波比となる。その値を ξ とすると、換算冲波波高は $H'_0 = h/\xi$ として求まり、Fig.10(b) に示す極値波高の図で ξ に対応する波高を求めればそれが BG モデルに対応する極値波高となる。ただし、 H_{rms} は H'_0/L_0 に依存し、未知数 H'_0 が含まれているが、ここでは両モデルの比較が目的なので、 H'_0/L_0 は既知パラメータとして $0.002 \leq H'_0/L_0 \leq 0.08$ の範囲で与えた。

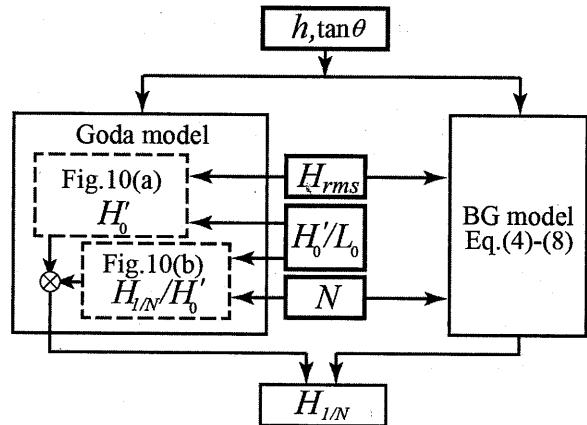


Fig.9 Flow chart of comparison of $H_{1/N}$.

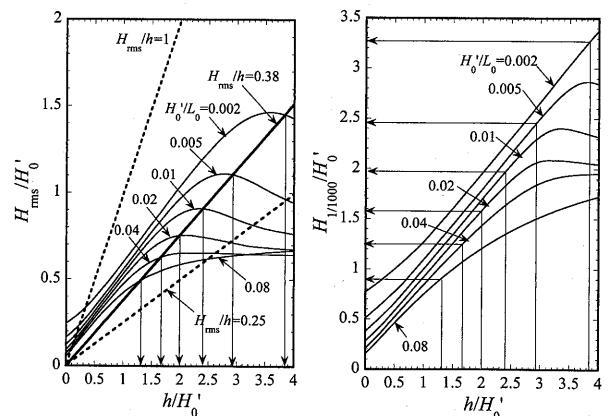


Fig.10 Solution procedure of obtaining $H_{1/1000}$ from H_{rms}/h ($H_{rms}/h = 0.38$, $\tan \theta = 1/100$).

前掲のFig.6には h/H'_0 に対して、 $H_{1/1000}$ のBGモデルと合田モデルの比較を示す。細い実線で示すオリジナルのBGモデルは、式(12)の②に相当するピーク値付近で相対的に極値波高を過小評価する傾向があり、その傾向は海底勾配 $\tan\theta$ が小さいほど顕著である。同図には式(4)の遷移波高のパラメータを修正した次式によるBGモデルを点線で示す。

$$H_{tr} = (0.5 + 4.5 \tan\theta)h \quad (15)$$

特に海底勾配 $\tan\theta$ が小さい場合に過小評価が改善されている。



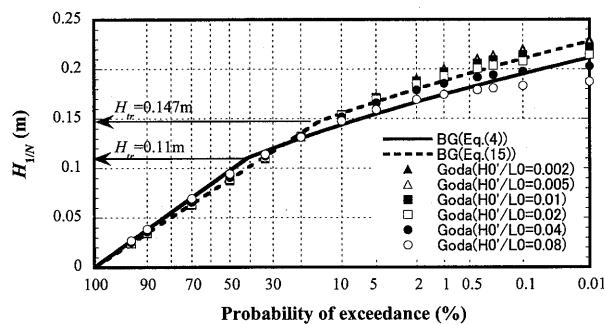


Fig.11 Comparison of $H_{1/N}$ by Battjes & Groenendijk model and Goda model ($H_{rms}/h=0.38$, $\tan\theta=1/100$).

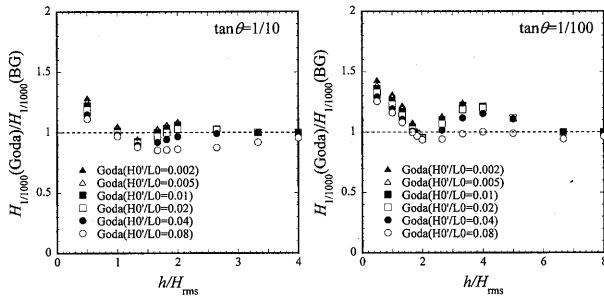

(a) BG model by Eq.(4)

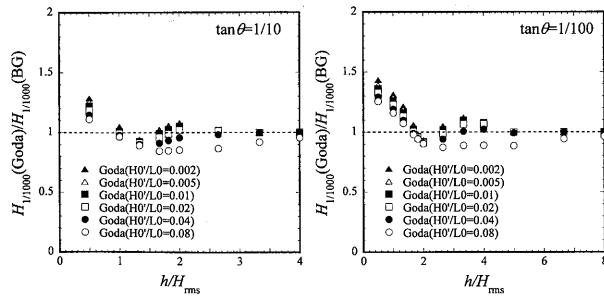

(b) BG model by Eq.(15)

Fig.12 Comarison of $H_{1/1000}$ by Battjes & Groenendijk model and Goda model.

Fig.11には文献⁴⁾の例題 ($\sigma_\zeta^2 = 1.1 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $h = 0.27 \text{ m}$, $\tan\theta = 1/100$)について両モデルの比較を示す。この例題では、遷移波高以上ではいずれのモ

デルもレイリー分布から逸脱しており、碎波の影響が表れている。遷移波高に式(15)を用いるとこの領域でのBGモデルの過小評価は改善されている。

Fig.12には海底勾配をパラメータとして h/H_{rms} に対して、 $H_{1/1000}$ のBGモデルと合田モデルの比を示す。両モデルの大小関係は h/H_{rms} に依存する。ただし、 $h/H_{rms} = 4$ では両者はほぼ一致している。これは $h/H_{rms} = 4$ は碎波による減衰効果がほとんどない深水域であるためである。海底勾配の影響について見ると、遷移波高に式(4)を用いたオリジナルのBGモデルでは海底勾配が小さい $\tan\theta = 1/100$ の場合にBGモデルの過小評価が目立つ。遷移波高を式(15)のように修正すると、 $\tan\theta = 1/100$ の場合は $2.5 < h/H_{rms} < 5$ でBGモデルの過小評価は改善されている。

5. まとめ

IEC61400-3に整合する極値波高算定式について述べた。本論文の結論は以下のようにまとめられる。

1. 合田による一定な海底勾配の不規則波の碎波変形モデルに基づいて、IEC61400-3の超過確率に整合する極値波高およびその略算式を求めた。
2. 有義波高に対する初期碎波水深の近似式を求めた。
3. Battjes & Groenendijkモデルと合田モデルによる極値波高を比較した。その結果、碎波帶内で極値波高がピークを示す付近で、前者は後者に比べて過小評価する傾向があることを示した。ただし、遷移波高を高めに修正することでこの過小評価は改善されることを示した。

謝辞 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻の山口敦氏には有益な議論を賜った。ここに記して謝意を表する。

参考文献

- 1) IEC61400-3 Wind turbines – Part 3: Design requirements for offshore wind turbines.
- 2) DNVGL-ST-0437, Loads and site conditions for wind turbines, November 2016.
- 3) Groenendijk, H.W. and van Gent, M.R.A., Shallow foreshore wave height statistics; A predictive model for the probability of exceedance of wave heights, Report H3351, WL | Delft hydraulics, The Netherlands, 1998.
- 4) Battjes, J.A. and Groenendijk, H.W., Wave height distributions on shallow foreshores, Coastal Engineering, 40, 2000, pp.161-182.
- 5) 土木学会, 風力発電設備支持物構造設計指針・同解説 2010年版.

- 6) 合田良実, 浅海域における波浪の碎波変形, 港湾技術研究所報告, 第14巻, 第3号, 1975, pp.59-106.
- 7) 合田良実, 耐波工学, 鹿島出版会, 2008.
- 8) 日本工業標準調査会 審議(日本規格協会発行), 風車第一3部:洋上風車の設計要件, JIS C 1400-3:2014 (IEC 61400-3:2009), 2014年8月20日制定.
- 9) Goda, Y., Design wave height selection in intermediate-depth waters, Coastal Engineering, Vol.66, 2012, 3-7.
- 10) Longuet-Higgins, M.S. and Stewart, R.W., Radiation stress and mass transport in gravity waves, with application to "surf beats", Journal of Fluid Mech., Vol. 13, 1962, 481-504.
- 11) 嶋田健司, 洋上風力発電の環境条件の評価—制約付き波浪法による洋上風車下部構造のための水粒子運動の評価について—, 土木学会平成26年度全国大会研究討論会, 研-25資料, 2014, pp.17-20.
- 12) たとえば, Chaplin, J.R., Developments of stream-function wave theory, Coastal Engineering, Vol.3, 1980, 179-205.
- 13) たとえば, Fenton, J.D., The steadily-progressing wave problem Solution using programs FOURIER, CNOIDAL and STOKES, <http://johndfenton.com/Steady-waves/Fourier.html>
- 14) Longuet-Higgins, M.S., On the statistical distribution of the heights of sea wave, Journal of Marine Research, Vol.XI, 1952, pp.245-266.

付録1 レイリーフ分布の下での代表波高の導出

波高分布がレイリーフ分布である場合, $1/N$ 最大波高 $\bar{H}_{1/N}$, 個別波高の数 N_0 の最高波高の最頻値 $\hat{H}_{\text{mode}}(N_0)$, 超過確率 $1/N$ の波高 $H_{1/N}$ に対する統計的有義波高の比率は次式で表される¹⁴⁾.

$$\frac{\bar{H}_{1/N}}{\bar{H}_{1/3}} = \frac{\sqrt{\ln N} + \frac{N\sqrt{\pi}}{2} \left\{ -\operatorname{erf}(\sqrt{\ln N}) \right\}}{1.416} \quad (\text{A.1.1})$$

$$\frac{\hat{H}_{\text{mode}}(N_0)}{\bar{H}_{1/3}} \approx \frac{\sqrt{\ln N_0}}{1.416} \quad (\text{A.1.2})$$

$$\frac{H_{1/N}}{\bar{H}_{1/3}} = \frac{\sqrt{\ln N}}{1.416} \quad (\text{A.1.3})$$

ここで, $\operatorname{erf}(x)$ は次式の誤差関数である.

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Table A.1 には代表的な N と N_0 についてこれらの値を示す. ただし, $\hat{H}_{\text{mode}}(N_0)/\bar{H}_{1/3}$ は式(A.1.2)の近似式ではなく, 参考までに文献14に基づいてニュートン法を用いて求めた値を示す.

Table A.1 $\bar{H}_{1/N}/\bar{H}_{1/3}$, $H_{1/N}/\bar{H}_{1/3}$ and $\hat{H}_{\text{mode}}(N_0)/\bar{H}_{1/3}$ when the Rayleigh distribution is assumed.

N, N_0	$\bar{H}_{1/N}/\bar{H}_{1/3}$	$H_{1/N}/\bar{H}_{1/3}$	$\hat{H}_{\text{mode}}(N_0)/\bar{H}_{1/3}$
250	1.799	1.659	1.673
400	1.863	1.729	1.741
1000	1.982	1.856	1.866

付録2 IEC61400-3への提案式

IEC に提案する極値波高の略算式は以下のようになる.

$$\begin{aligned} H_{1/1000} &= \begin{cases} = 1.86 K_s H'_0 & : h/L_0 \geq 0.2 \\ = \min \{1.03(\beta_0 H'_0 + \beta_1 h), \\ & \quad 1.03 \beta_{\max} H'_0, 1.86 K_s H'_0\} & : h/L_0 < 0.2 \end{cases} \\ \beta_0 &= 0.052(H'_0/L_0)^{-0.38} \exp(20 \tan^{1.5} \theta) \\ \beta_1 &= 0.63 \exp(3.8 \tan \theta) \\ \beta_{\max} &= \max[1.65, \\ & \quad 0.53(H'_0/L_0)^{-0.29} \exp(2.4 \tan \theta)] \end{aligned} \quad (\text{A.2.1})$$

ここで, $H_{1/1000}$ は極値波高, h は水深, $\tan \theta$ は海底勾配, L_0 は沖波波長である. H'_0 は換算沖波波高で次式により求める.

$$H'_0 = K_r K_d H_0 \quad (\text{A.2.2})$$

ここで, K_r は屈折係数, K_d は回折係数である. H_0 は統計的沖波有義波高で, 沖合の水面変動がレイリーフ分布に従うと仮定すると,

$$H_0 = 4.004 \sigma_{\zeta_0} \quad (\text{A.2.3})$$

である. ここで σ_{ζ_0} は沖合の水面変動の標準偏差である. スペクトル冲波有義波高 H_{s0} は次式で定義される.

$$H_{s0} = 4\sigma_{\zeta_0} \quad (\text{A.2.4})$$

したがって, 沖合の水面変動がレイリーフ分布に従うと仮定すると, $H_0 = H_{s0}$ である. 観測に基づく合田の検討⁷⁾によると, 深水域では統計的沖波有義波高は

$$H_0 \approx 3.83 \sigma_{\zeta_0} \quad (\text{A.2.5})$$

であるのでスペクトル冲波有義波高とは

$$H_0 \approx 0.956 H_{s0} \quad (\text{A.2.6})$$

の関係がある.